


MJR243R

90mm 磁気ストライプカード・リーダーモジュール JIS II + ISO (TK2+TK1) 仕様書


ハード仕様

入力電源	5VDC
消費電流	動作時：10mA スタンバイ時：5mA
インターフェイス	RS232C 19200/N/8/1
カードフォーマット	ISO (TK2/ABA、TK1/IATA)、 JIS II
読取り速度	3~50ips
安全規格	CE、FCC
寸法	L90×W23×H24mm
重量	50g(ケーブル含む、本体 30g)
使用/保管温度	-10~60℃/-20~65℃
湿度	10~90%(結露なきこと)

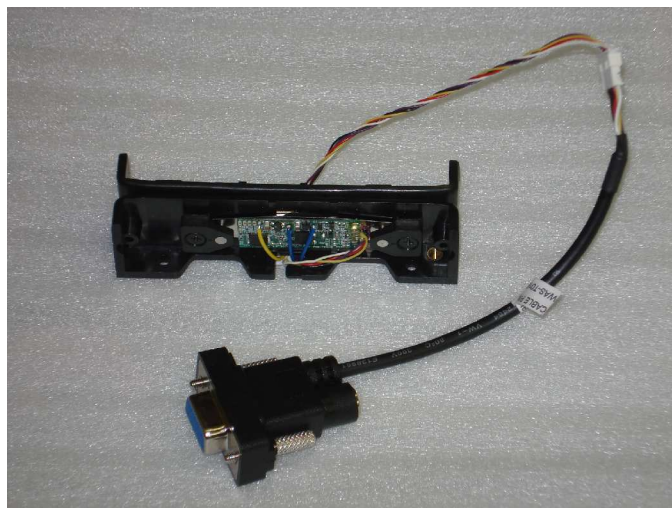


ピンサイン (D-sub9 ピンコネクタ)

1	入力+5V
2	TX
3	RX
4	NC
5	GND(グラウンド)
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

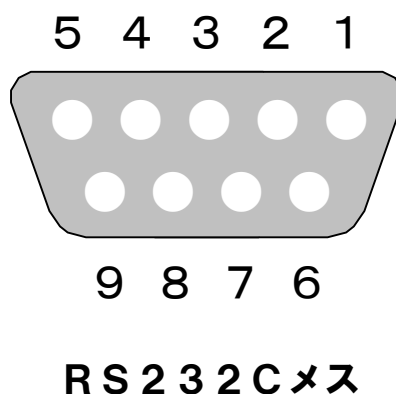

ピンサイン (5ピンコネクタ)

	ケーブル色	
1	紫	(SHIELD・シールド)
2	黒	GND(グラウンド)
3	赤	入力+5V
4	黄	TX
5	白	RX



出力データ(固定)

;	ISO(TK2)	?	+	%	ISO(TK1)	?	+	JIS II	?
---	----------	---	---	---	----------	---	---	--------	---

“;” と “%” はスタートキャラクター、“?” はエンドキャラクター

ISO・TK2(ABA)	:	ISO・TK2 75bpi , 40 英数字 , 5bits/character	?
ISO・TK1(IATA)	%	ISO・TK1 210bpi , 79 英数字 , 7bits/character	?
JIS II		JIS II 210bpi , 69 英数字 , 8bits/character	?

寸法図

